


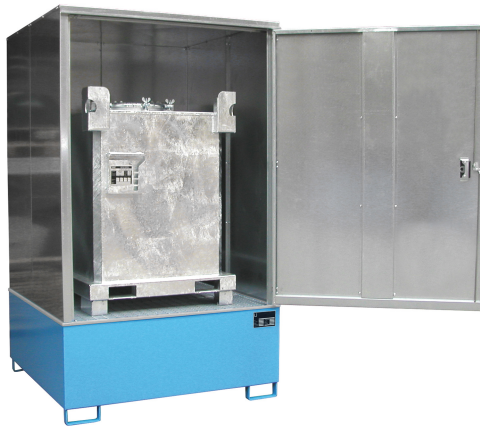

Productomschrijving

Voor opslag van vaten, kleine verpakkingen of containers (IBC)

- opvangbak van 3 mm plaatstaal
- 100 mm onderrijdhoogte
- met verzinkte rooster
- de kast is rondom gesloten en vervaardigd van verzinkt plaatstaal
- de vrije hoogte is voldoende om één vat met gemonteerde pomp onder te kunnen brengen

Richtlijn voor opslag en tijdelijke opslag voor lekbakken m.b.t. brandveiligheid, arbeidsveiligheid en milieuveiligheid volgens PGS 15 (publicatiereeks gevaarlijke stoffen):

Een opslagvoorziening moet zodanig zijn geconstrueerd dat gelekte of gemorste gevaarlijke vloeistof in een opvangbak wordt opgevangen. Daartoe moet de opvangbak een capaciteit hebben van ten minste 110 % van de grootste verpakking. Echter, als 10 % van de totale inhoud van de verpakkingen meer is dan 110 % van de inhoud van de grootste verpakking, dan moet de opvangcapaciteit gelijk zijn aan 10 % van de totale inhoud van de verpakkingen tezamen. De opvangbak moet voldoende bestand zijn tegen de opgeslagen vloeistoffen.

De opvangcapaciteit geldt alleen voor vloeistoffen. Lege, ongereinigde verpakkingen tellen daarbij niet mee. De opvangvoorziening mag ook in de opslag worden gerealiseerd. De keuze voor de locatie van de opvangvoorziening kan afhankelijk zijn van de opgeslagen gevaarlijke vloeistoffen. Kruizinga.nl is niet aansprakelijk voor het soort gebruik!

Let op! Elke vorm van aanpassing is niet toegestaan. Wanneer hier wel sprake van is vervallen alle regelgevingen.

Specificaties

Artikelindeling: Nieuw

Uitvoering: met verzinkt rooster en steunpoten

Wanden: vlakke staalplaat

Subgroep: Depot voor gevaarlijke stoffen

Ralkleur: 5012

Lengte (mm): 1475

Type: kast voor gevaarlijke stoffen

Materiaal: staal

Bodem: vlakke staalplaat

Kleur: blauw

Oppervlakte behandeling: gelakt

Breedte (mm): 1460



Hoogte (mm): 2410
Gewicht (kg): 426
Typenummer: 40GS
EAN Code (Gtin): 8719424006810

Laadvermogen (kg): 1000
Opvangvolume (ltr): 1085
Extra specificaties: aantal deuren: 1

Scan de QR-code voor meer informatie

